


Painel externo Painel interno Placa interna




Testa e contra testa Máquina

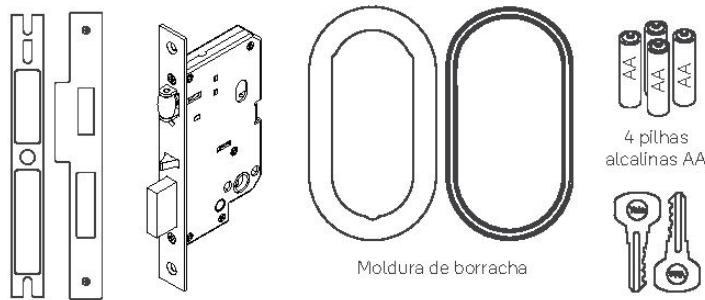

Tubetes

Caixa de parafuso

3 cartões de proximidade

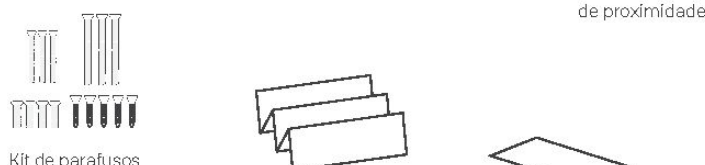


Kit de parafusos

Manual de instruções


Gabarito de instalação






Preparação para a instalação

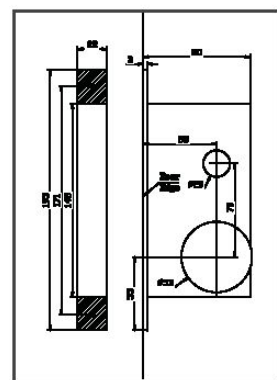

Utilize o gabarito para a preparação da porta

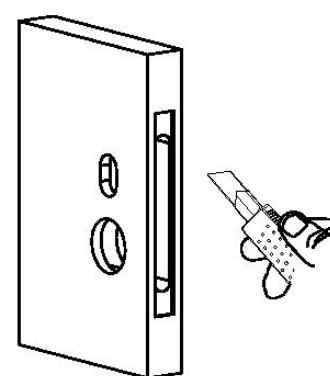

Chave Philips média

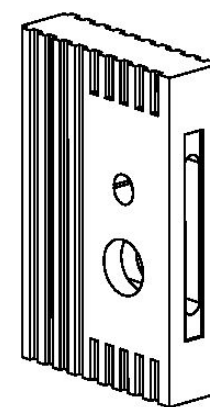

PAINEL EXTERNO

pode ser instalado em locais com incidência de sol e/ou chuva (IP55)

As superfícies da porta que serão fixados os painéis da fechadura, devem ser planas e sem relevos, caso haja aleta ou ranhuras neste local deve ser feito o preenchimento deixando liso para que haja correta vedação contra água/intempérie




ATENÇÃO!!!

O PAINEL INTERNO


não pode ser instalado em locais com a incidência de sol e/ou chuva

1


Instalação da máquina e contra testa



Faça o alojamento na porta conforme gabarito



Instale a máquina na porta




Faça o alojamento no batente para a contra testa O mesmo deve estar alinhado com a fechadura




Instale a contra testa

Pode-se instalar em portas que abrem para a direita e para a esquerda










Abertura de porta para a esquerda



Abertura de porta para a direita


2

Instalação do painel externo

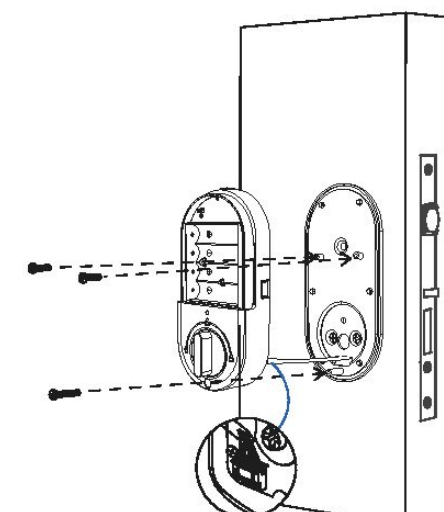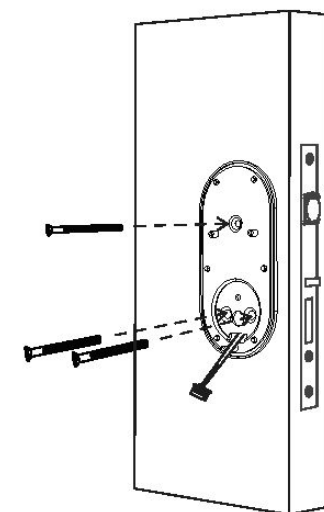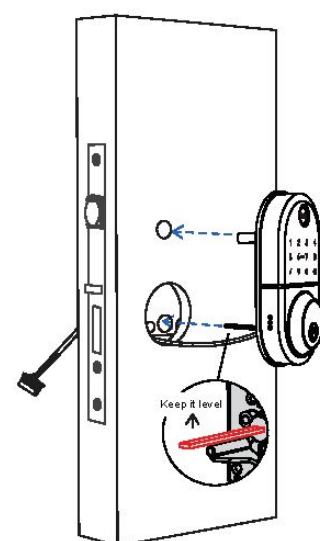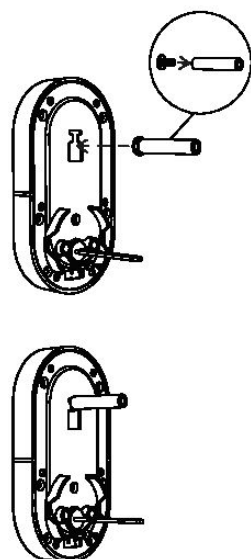

4

Instalação da tampa das pilhas

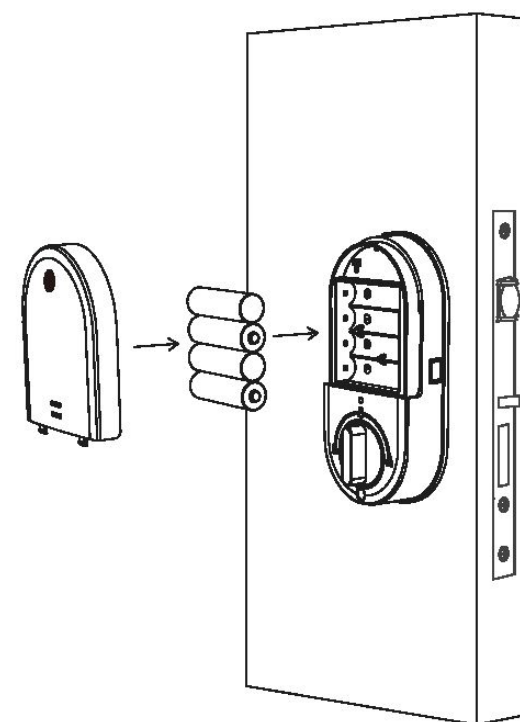


Parabéns!

Você instalou com sucesso a fechadura **COMPACT ROLETE**
Veja as instruções de programação no verso deste manual

Alterar o sentido de abertura da fechadura

Caso seja necessário alterar o sentido de abertura da fechadura após a instalação, siga os passos abaixo:

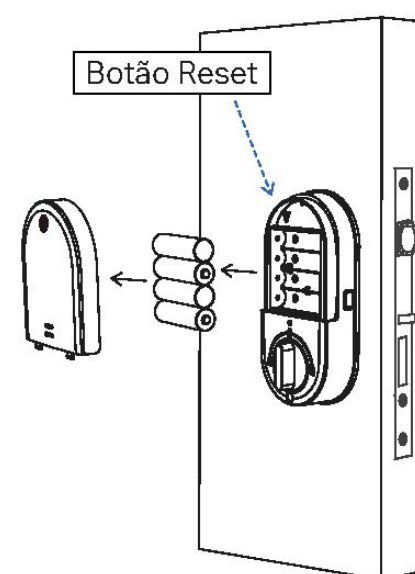

- 1 Retire uma pilha e aguarde 10 segundos
- 2 Pressione o botão reset, mantendo pressionado, enquanto insere novamente a pilha
- 3 Girar a tranqueta 90° para o lado que a lingueta deverá ser trancada

